


## 90 cm inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 4 kookzones en draaiknopbediening Professional Series

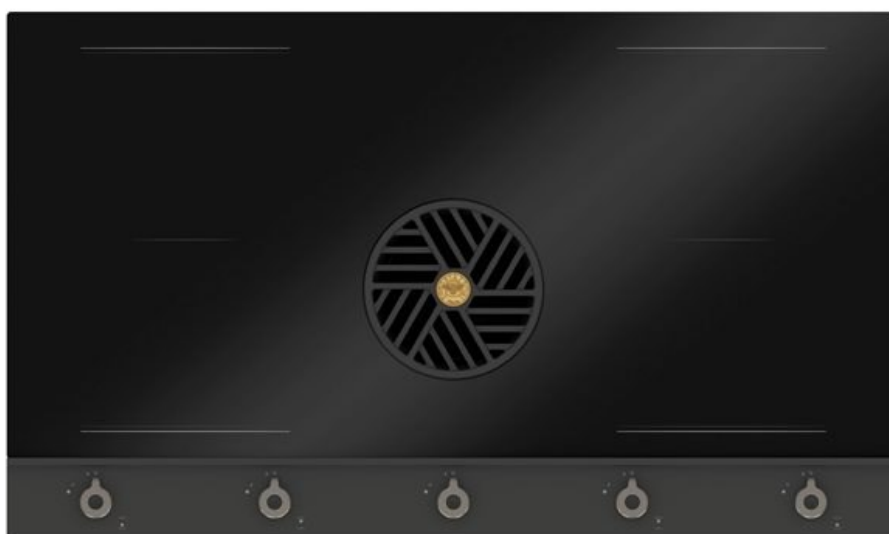

### **P904IHK2M30NT**

Deze 90 cm inductiekookplaat combineert geavanceerde prestaties met een verfijnd design. Hij is uitgerust met 4 hoogrendement inductiezones, elk met 9 vermogensniveaus en een Booster-functie om water in recordtijd aan de kook te brengen. De handmatige bediening via de titaniumkleurige knoppen uit de Professional-serie zorgt voor een directe en nauwkeurige interactie, voor een intuïtieve gebruikservaring.

De Multi-Zone technologie maakt het mogelijk om meerdere kookzones te combineren, zodat ook grote potten en pannen eenvoudig gebruikt kunnen worden. De bediening met knoppen biedt een intuïtieve en precieze regeling van alle kookzones.

De geïntegreerde afzuigkap, beschikbaar in afvoer- of recirculatiemodus, biedt 10 snelheidsniveaus en een automatische functie die de afzuigkracht aanpast aan het gebruikte kookvermogen. Volledig bestand tegen morsen van vloeistoffen, garandeert deze maximale veiligheid en gebruiksgemak.

Voor installatie in recirculatiemodus moet een geschikte accessoirekit apart worden aangeschaft.

Volledig ontworpen en geproduceerd in Italië vertegenwoordigt deze kookplaat de uitmuntendheid van het design en de engineering van Bertazzoni: een perfecte synthese van innovatie, stijl en kwaliteit.

[Guarda online](#)

# Specificaties

## Eigenschappen

### Vangschaal

Bediening	professional titanium knobs
Afmeting	90 cm
Inductie zones	4
Vangschaal type	inductie
Vangschaal design	glass
Kookplaat bediening	knoppen
Vermogenstanden	9 + booster
Timer	ja
Inductie Safety kookplaat	Kinderslot / Restwarmte indicator / Pandetectie / overflow security
Automatic pot detection	ja

### Kook zones

Linksvoor	(190x210mm) 2100 W - 3000 W
Linksachter	(190x210mm) 2100 W - 3000 W
Rechtsvoor	(190x210mm) 2100 W - 3000 W
Rechtsachter	(190x210mm) 2100 W - 3000 W

### Hood

Type afzuigkap	geïntegreerd
Snelheid	10
Maximaal afzuigvermogen	640
Hood special functions	automatic operation / booster / timer / waarschuwing filterverzadiging
Geluidsisolatie	66 dbA
Energie klasse	A++

### Technische specificaties

Opgenomen stroom (A)	32 A
Aansluitwaarden	220/240 V - 50/60 Hz
Nominaal vermogen	7400 W

---

# Afmetingen

---

